Informations règlementaires

Marquage	Indice de classement	~~LATEX~~
CE	I	

De conception robuste ce dispositif est destiné à être utilisé plusieurs fois. Il est possible après désinfection et nettoyage de le stériliser suivant le protocole énoncé dans le chapitre N° 7 de ce document.

1 - Identification du dispositif

Visuel de l'ensemble

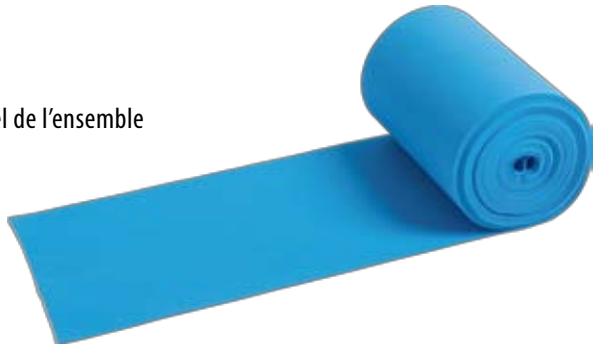

2 - Références

Référence	Désignation	Dimensions en cm	
		Longueur	Largeur
BES065	Bande d'esmarch autoclavable en silicone petite taille	500	6
BES105	Bande d'esmarch autoclavable en silicone moyenne taille	500	10
BES155	Bande d'esmarch autoclavable en silicone grande taille	500	15

3 - Utilisation du dispositif - Mode d'emploi

Le process d'utilisation est similaire à toute mise en place de ce type de dispositif.

- ⇨ Lever le membre à la verticale
- ⇨ Enrouler la bande d'esmarch de l'extrémité inférieure vers la racine du membre en prenant soin de ne superposer que les bords de la bande sur un centimètre environ.
- ⇨ Au niveau voulu, en général à la racine du membre, superposer plusieurs tours de bande et replier son extrémité en nouant le tout.
- ⇨ Dérouler la bande d'esmarch de l'extrémité inférieure vers la partie supérieure du membre.
  Laisser à ce niveau le bracelet formé par les tours superposés. Mettre en place au niveau voulu le brassard ou cuissard du garrot pneumatique et réaliser la mise en pression.
- ⇨ Dénouer les tours superposés et enlever le reste de la bande d'esmarch.

4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensembles

Identifiant	Dénomination	Caractéristique
A	Elastomère de silicone	Silicone Biocompatible Sans LATEX



5 - Nettoyage désinfection

PRE-DESINFECTION	NETTOYAGE	STERILISATION
⇨ Immerger la bande dans des solutions désinfectantes validées pour les matériaux élastiques. Ne pas utiliser des désinfectants contenants des composants comme les phénols ou les alcylamines .	⇨ Laver la bande à la main, ou en machine à 60°. Il est recommandé des détergents à PH neutre pour le nettoyage en machine. Il est impératif de rincer correctement les dispositifs à l'eau déminéralisée afin d'éliminer les résidus des désinfectants et détergents.	⇨ En autoclave à 134° pendant 18 minutes ; La présence de résidus de détergents ou désinfectants peut provoquer un durcissement ou une détérioration de l'élastomère de silicone

Le process de stérilisation détériore prématurément le silicone, il est recommandé de stériliser au maximum 100 fois les bandes d'esmarch

6 - Conditionnement

Référence	Nombre unité par CDT	Dimensions CDT en mm	Poids CDT en gr
BES065	1	94x94x81	300
BES105	1	130x130x120	500
BES155	1	164x164x140	800

7 - Stockage

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Ventilé	-10° à 40° c	30 à 80%	500 à 1060 hPa

8 - Garantie

Ce dispositif est garanti contre tout défaut de fabrication.
Cependant il est important de savoir qu'il est sujet à l'usure et se détériore à l'usage.